


警報機のみ停止する

ドアロックハーネスを接続している場合の操作です。ドアを施錠しないで警報機を途中で停止したい場合に使用します。

ステップ 1 リモコンの(FUNC)ボタンを押します。


(FUNC)ボタンを押す音「ポッ」に合わせて液晶画面表示が下表のように変化します。

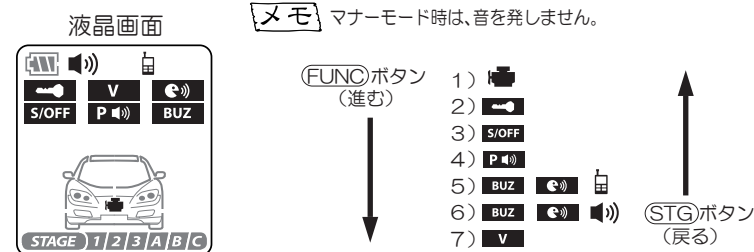

ステップ 2 S/OFF を点滅表示させます。

ステップ 3 S/OFF が点滅している状態で、リモコンの(RST)ボタンを「パッ」と音が鳴るまで押します。

メモ 操作の途中でバックライトが消灯した場合は、もう一度ステップ1からやり直して下さい。

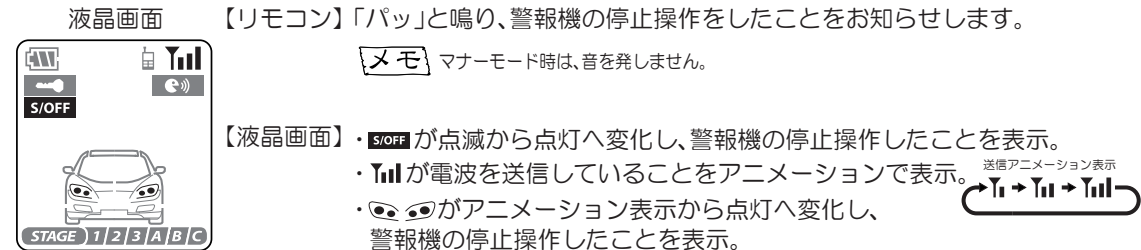


ステップ 4 リモコンからの電波を本体が受信し、警報機が停止します。


警報機が停止したときの車両側表示は、22ページの「警報機を停止させる ステップ2」を確認して下さい。

ステップ 5 本体からの電波をリモコンが受信すると「警戒を解除しました。」と発声します。

履歴がなかった場合 【リモコン】「警戒を解除しました。」と発声し、警報機が停止したことをお知らせします。

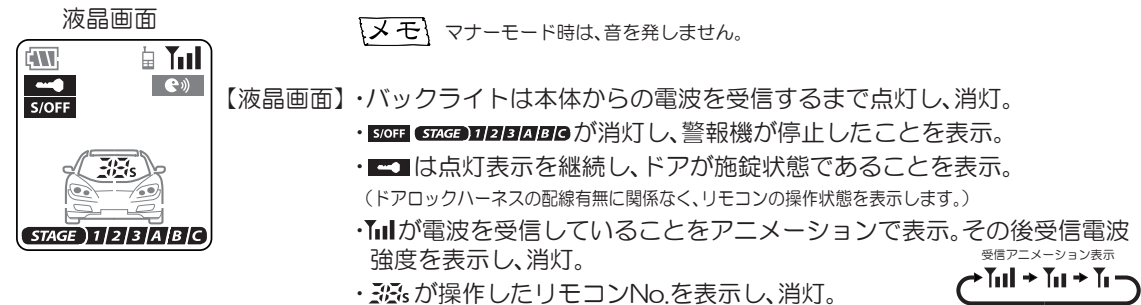

履歴があった場合 【リモコン】「警戒を解除しました。」と発声し、警報機が停止したことをお知らせします。その後「履歴があります。」と発声します。

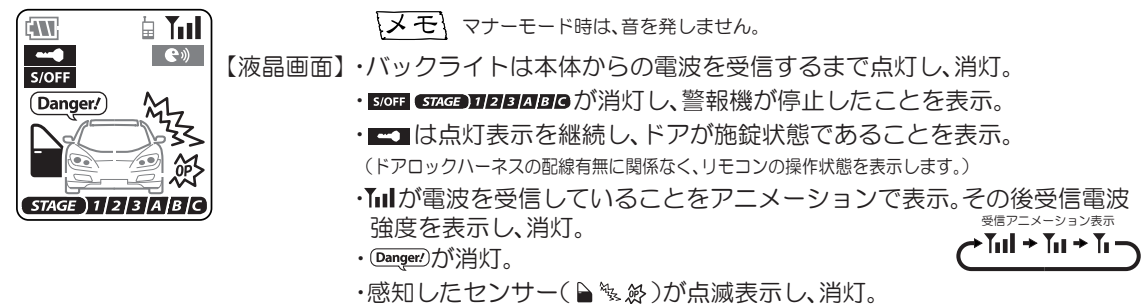


ドアのみ施錠する

ドアロックハーネスを接続している場合の操作です。警報機を動作させないでドアを施錠する場合に使用します。

ステップ 1 リモコンの(FUNC)ボタンを押します。


(FUNC)ボタンを押す音「ポッ」に合わせて液晶画面表示が下表のように変化します。

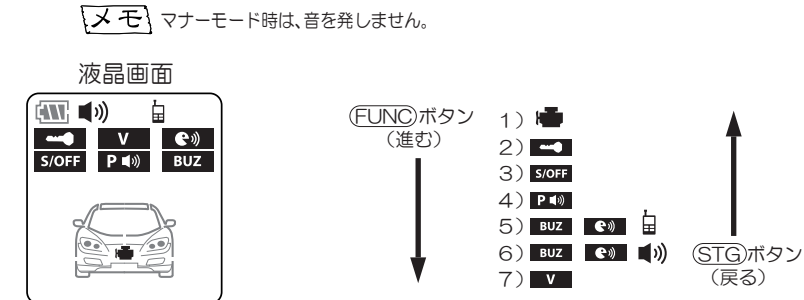

ステップ 2 S/OFF を点滅表示させます。

ステップ 3 S/OFF が点滅している状態で、リモコンの(SET)ボタンを「プッ」と音が鳴るまで押します。

メモ 操作の途中でバックライトが消灯した場合は、もう一度ステップ1からやり直して下さい。

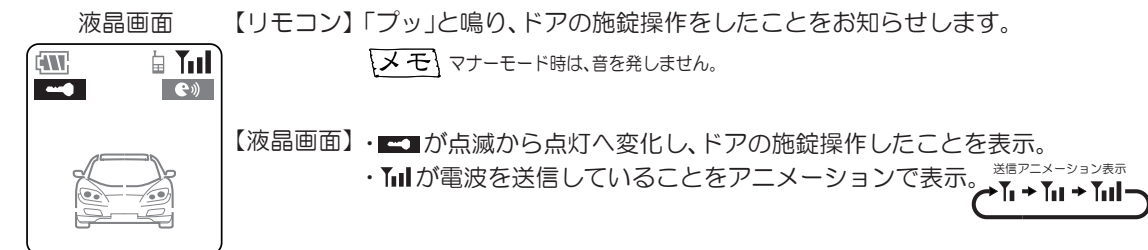

ステップ 4 リモコンからの電波を本体が受信し、ドアを施錠します。

ドアを施錠したときの車両側表示は、下表の通りです。

サイレン	ハザード	ホーン(選択)
クツ	2回点滅(配線時のみ)	1回吹鳴

ステップ 5 本体からの電波をリモコンが受信すると「ドアをロックしました。」と発声します。

