


EGS-W2・D2・タイプA・W3 ドアスイッチ線への変更方法

ドアスイッチへの配線を行う事により、リモコン始動でのアイドリング中に、ドアを開けるとエンジンを停止させる事が出来ます。

ステップ
7

アンテナUNITのパワースイッチを切ります。

既に付属の安全センサーケーブルが本体に接続されている場合は、一旦外してから作業を行って下さい。

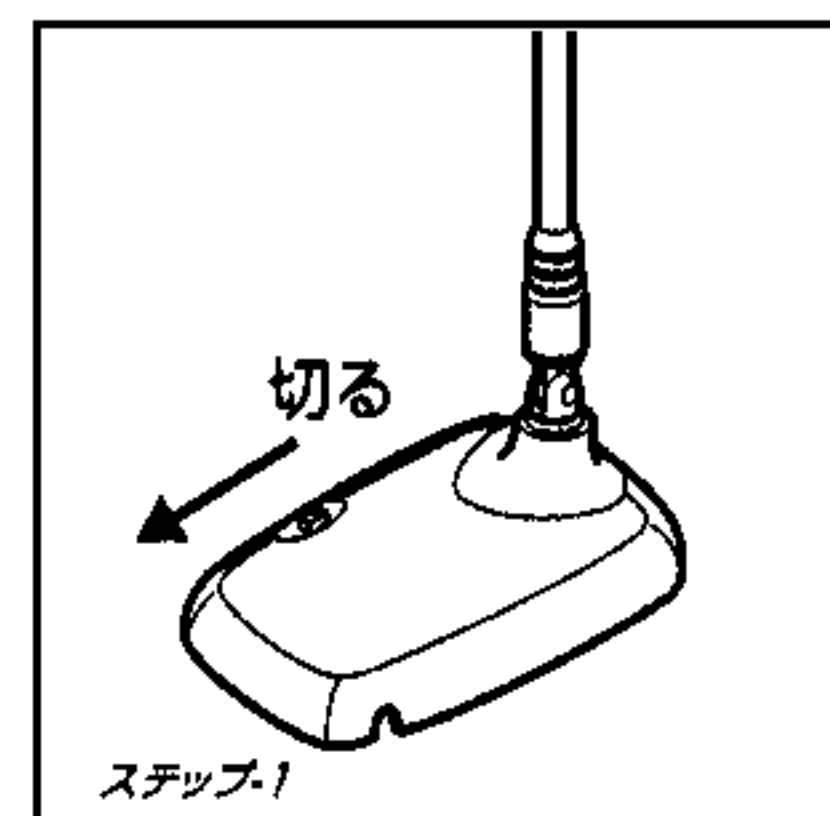


ステップ
2

車の運転席側ドアスイッチ線を探します。

ドアを開けた時は0V、閉めた時に12Vとなる線です。(必ずテスターをご使用下さい。)

メモ

半ドア警告灯および、ルームランプの点灯をさせるためのスイッチです。

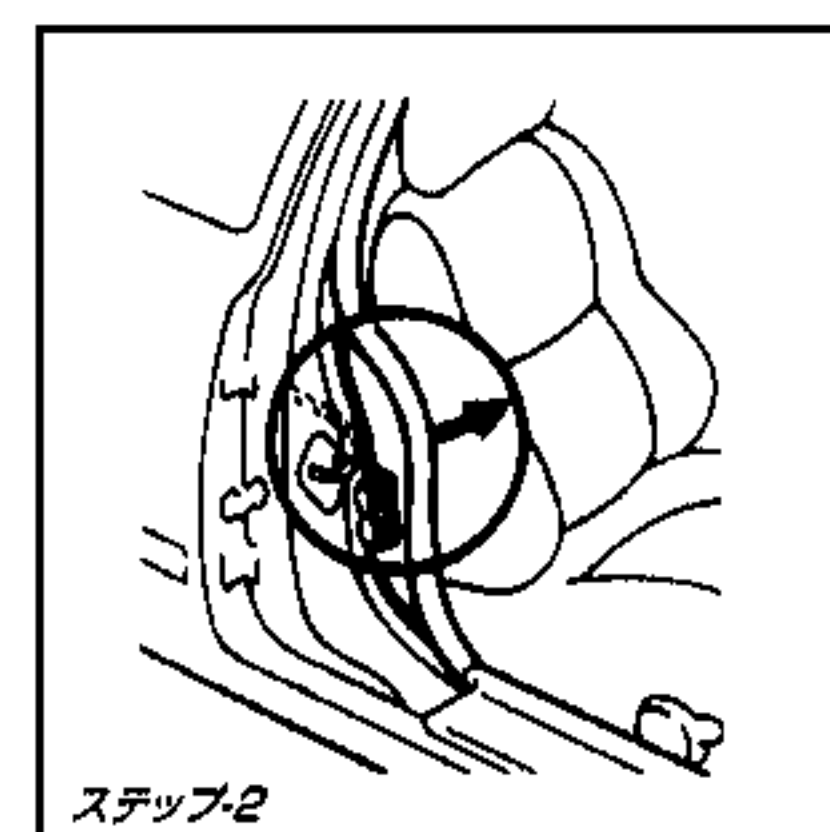


ステップ
3

安全センサーケーブルの茶色線を接続します。

安全センサーケーブルの茶色線先端のギボシ端子部をニッパ等でカットし、ステップ2で見つけた線に接続します。(付属のエレクトロタップ使用。)


注意

接触不良が起きない様に確実に取り付けて下さい。ドアスイッチ検出がうまく行われない場合があります。

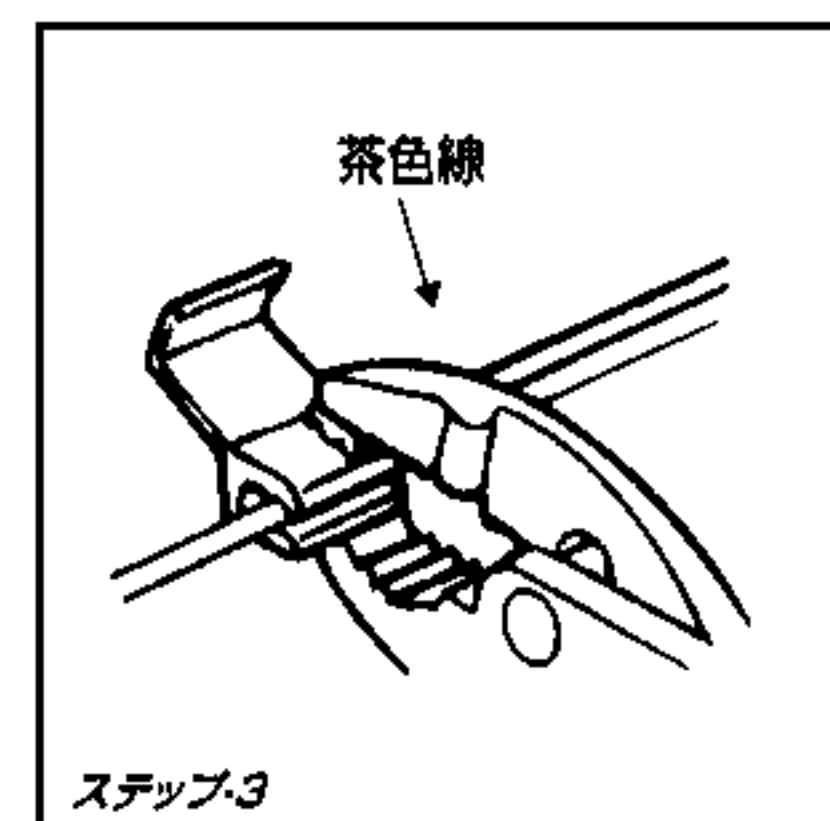

ステップ
4

安全センサーケーブルを本体のコネクター部(CN2)に接続します。

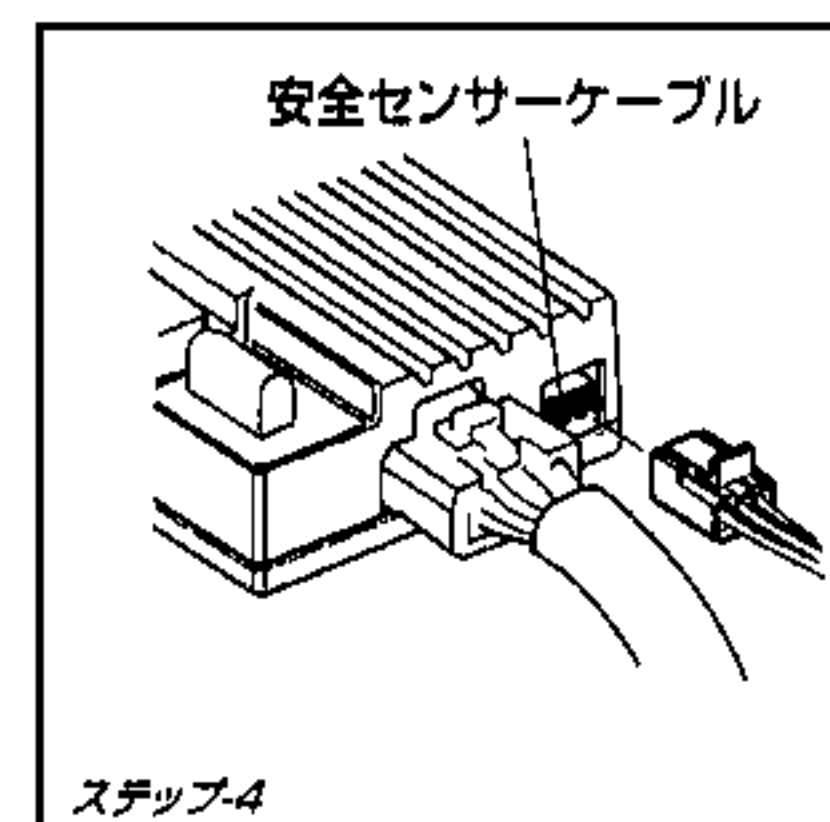

以上でドアスイッチ配線は終了です。

パワースイッチをONにしてリモコンでエンジンを始動させ、ドアを開けた時にエンジンが停止する事を確認して下さい。