


●ご使用上の注意

●ほとんどの**純正キーレス(リモコンドアロック)**装着車は、リモコンでエンジン始動中に純正キーレスの操作が出来なくなります。


この場合、リモコンでエンジンを停止してから純正キーレスの操作を行うか、キーを使ってドアのロック・アンロックをして下さい。

※別売りのアダプターをお取り付け頂く事で本機のリモコンでドアのロック・アンロックが出来るお車もあります。




●**純正オートライト**装着車は、お車を駐車する際に、**ライトスイッチをOFF**にしてご利用下さい。

※別売りのアダプターをお取り付け頂く事で「AUTO」ポジションでご利用出来るお車もあります。



●**純正オートチルト**装着車はリモコンでエンジン始動中にキーを差し込んでもオートチルトが作動しません。

この場合、リモコンでエンジンを止めて、キーでエンジンを始動して下さい。



●**純正セキュリティ**装着車について。

標準装備及びメーカーオプションのセキュリティ※装着車は、セキュリティ機能の解除、並びに復帰が出来る場合はお取り付けが可能です。

※トヨタ: オートアラーム、ダイハツ: セキュリティアラーム、ホンダ: カーアラーム、マツダ: パークアラーム等解除、並びに復帰の可否につきましては、カーディーラー等へお問い合わせ下さい。

解除可能な場合は、お客様のご判断で、セキュリティ機能の解除をご依頼下さい。

セキュリティ機能の解除は、ご契約の車両保険によっては盗難割引等に影響する場合もありますのでご契約された保険会社に確認して下さい。



セキュリティ機能の解除後に、万一盗難等の損害が発生しても責任は一切負いかねます。

※トヨタオートアラーム装着車はイモビアダプターの装着によりお取り付け出来るお車も有ります。

※日産純正パーキングサポートシステム(超音波式を除く)装着車は日産純正リモコンスターター両立キット(車種別)を同時装着する事でお取り付けが可能です。

●**リモコン送信**について。

送信時にリモコンを手で覆うと送信距離(電波到達距離)は半減しますので、ご注意下さい。又、通話中の携帯電話やPHSのすぐ側に本体があると、始動距離が短くなる事があります。

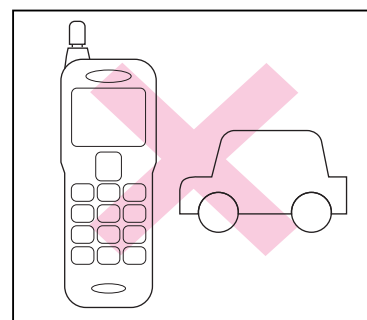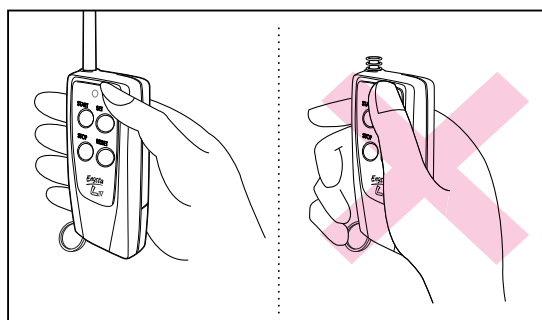

●**電波通信距離**について。

電波通信距離は、周囲の環境、室内アンテナの設置状態、リモコンの扱い方等によって変化します。一般的に、TV局や大出力の無線設備、高圧送電線等のノイズ発生源付近では、電波通信距離は短くなります。又、操作(リモコン)場所と車(室内アンテナ)との間に鉄筋コンクリートの建築物がある場合も、電波通信距離は短くなります。