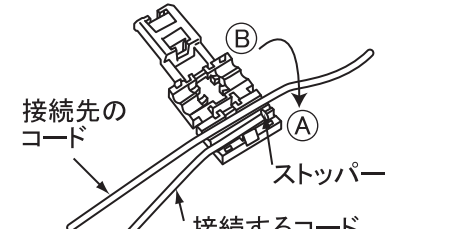
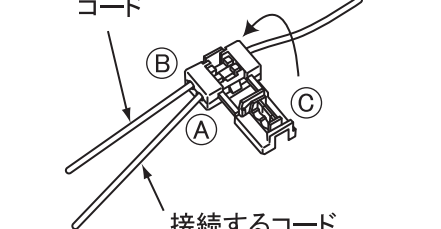
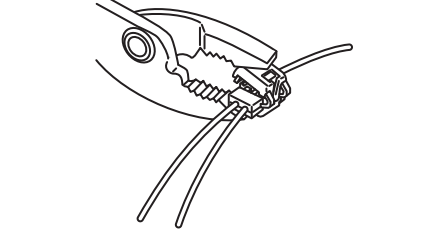
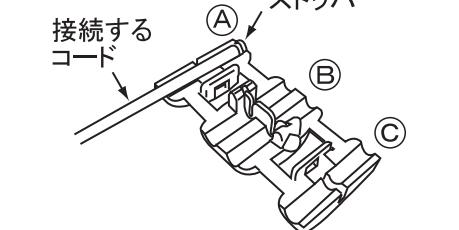
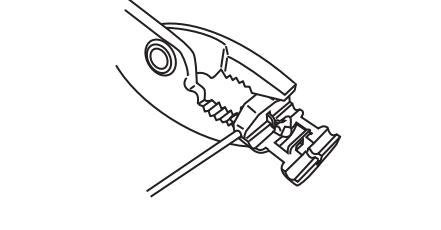
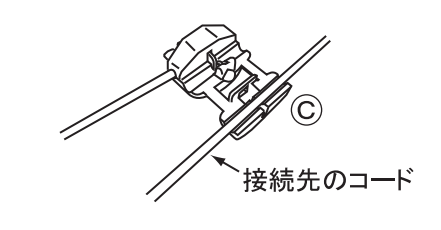


コネクター接続方法




【パターン1】

① ①に各コードをセットします。 接続するコードを①のストッパーに突き当て、②を①に被せます。  接続先のコード ストッパー 接続するコード	② ③を矢印のように②の上から押し込みます。  接続先のコード ② ③ 接続するコード	③ プライヤーなどでコネクターをはさみ十分に圧着します。 
--	--	--




【パターン2】

① ①に接続するコードをセットします。 接続するコードは①のストッパーに突き当てます。  接続するコード ストッパー ① ② ③	② ①に②を被せ、プライヤーなどではさみ、十分に圧着します。 	③ ③に接続先のコードをセットし②と同様にプライヤーなどではさみ十分に圧着します。  接続先のコード
---	--	---

【パターン3】

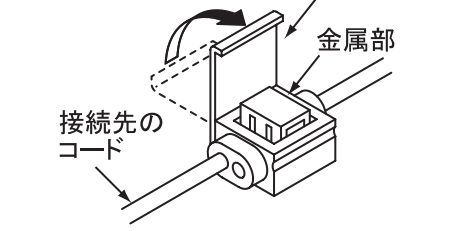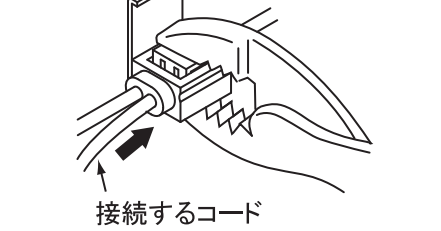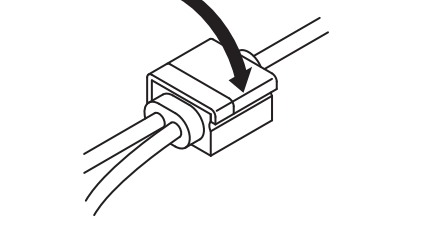① 接続先のコードをコネクターの側面から差し込み、コネクター側面のカバーを立てて留めます。  カバー 金属部 接続先のコード	② 接続するコードを突き当たるまで挿入し、プライヤーなどで金属部を確実に押し込みます。  接続するコード	③ 金属部がむき出しにならないようにカバーを被せます。 
--	---	---

【パターン4】

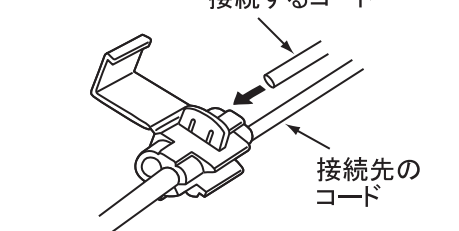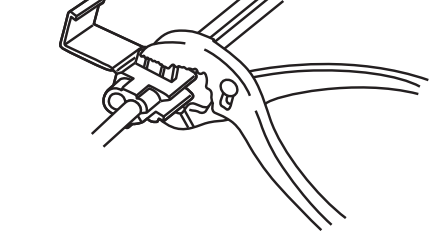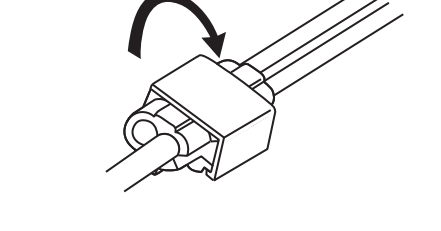① 接続先のコードをコネクターの側面から差し込みます。 接続するコードを突き当てまで挿入します。  接続するコード 接続先のコード	② プライヤーなどで金属部を確実に押し込みます。 	③ 金属部がむき出しにならないようにカバーを被せます。 
---	---	---