


EGS-M3・G3 アイドリング時間設定方法

リモコンによるエンジン始動の自動停止時間を「10分/20分/30分」のいずれかに変更することが出来ます。お取り付け時(初期状態)のアイドリング時間は「20分」です。

ステップ
1

キーをONの位置にします。

この時、誤ってエンジンを始動させないで下さい。
以降の操作が出来ません。

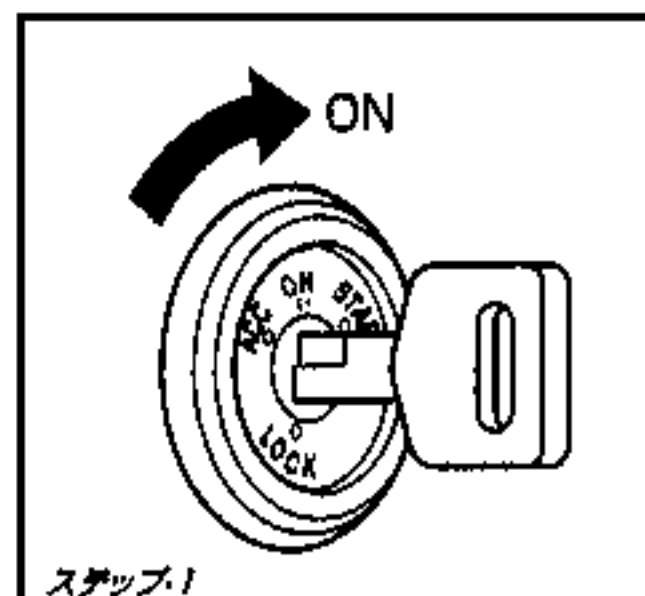

ステップ
2

10秒以内にリモコンのSTARTスイッチを押します。


エンジンスターター本体から断続音「ブブッ ブブッ…」の3連音が鳴ります。

メモ

10秒以内に操作が完了しない場合は設定出来ません。

キーをOFFに戻し、ステップ1からやり直して下さい。

リモコンのスイッチは反応音があったら離して下さい。押し続けると、2～3秒後に再度START信号が送信され、「30分」に設定されます。

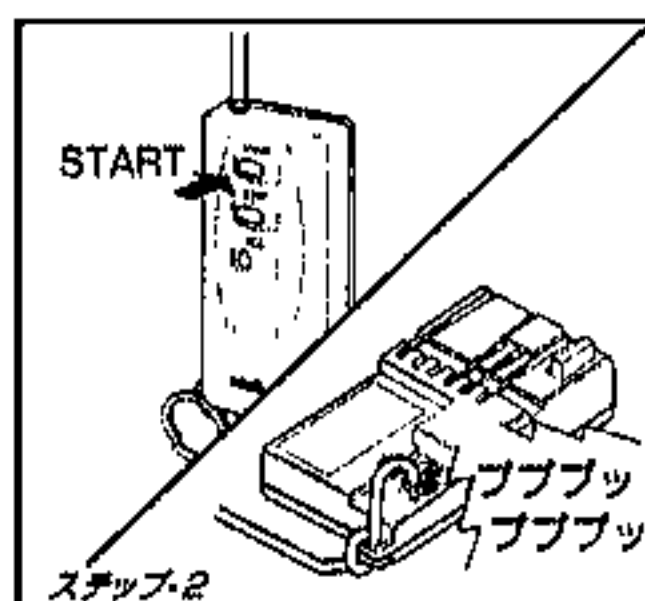

ステップ
3


30秒以内に次の操作を行います。

リモコンのSTARTスイッチを押してから30秒以上経過してしまった場合は、エンジンスターター本体から「ピーピー」という警告音がして、その後の操作が無効になります。キーをOFFに戻しステップ1からやり直して下さい。

(1)「10分」に設定する場合

リモコンのSTOPスイッチを押します。

エンジンスターター本体から「ブー」という音がして、10分が設定されたことを知らせ、鳴り止みます。

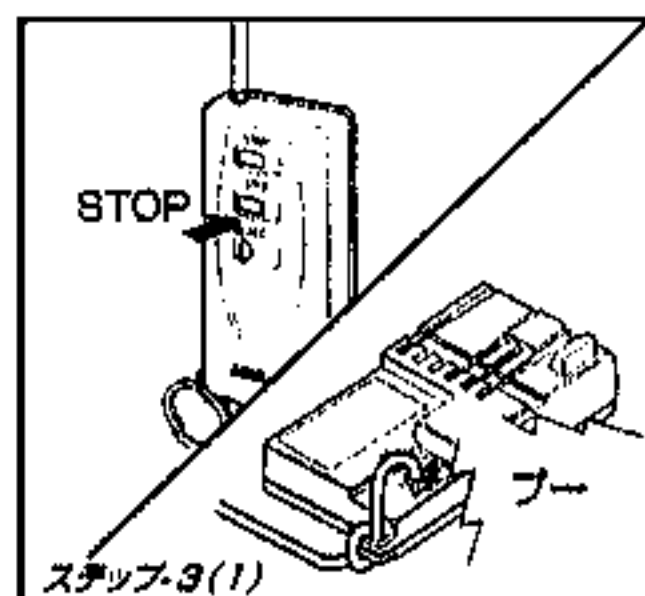


(2)「20分」に設定する場合

リモコンのACCスイッチを押します。

エンジンスターター本体から「ブーブー」という音がして、20分が設定されたことを知らせ、鳴り止みます。

メモ


リモコンのACCスイッチは押す毎に、「ピー・ピッ」と「ビビビビッ」音が交互に鳴りますが、設定には支障がありません。

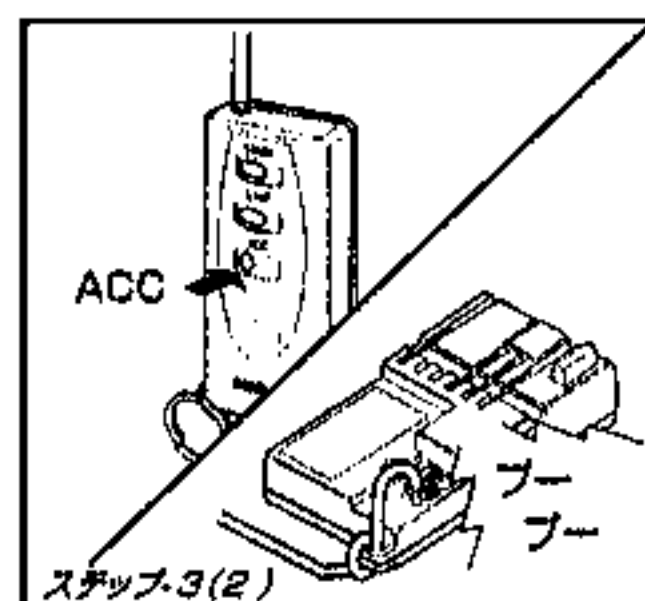

(3)「30分」に設定する場合

リモコンのSTARTスイッチを押します。

エンジンスターター本体から「ブーブーブー」という音がして、30分が設定されたことを知らせ、鳴り止みます。

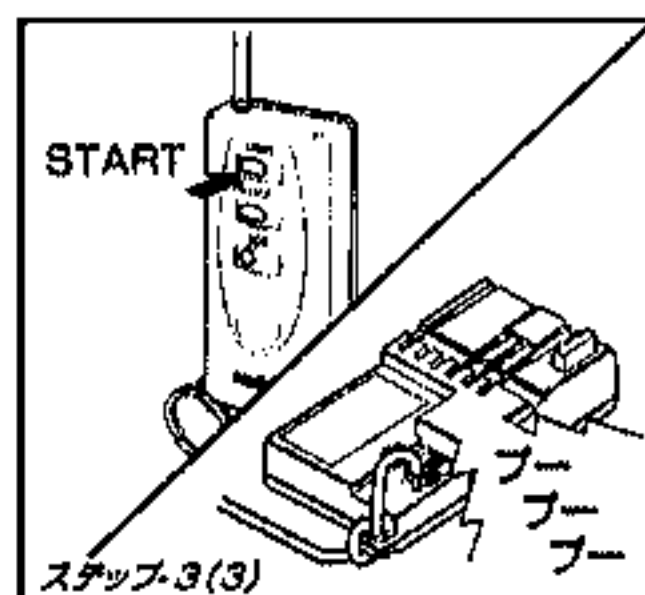

ステップ
4

キーをOFFにします。

以上でアイドリング時間の設定は終了です。

メモ

車のバッテリーを外したり車種別専用ハーネス(アース線)を外した場合には、初期設定(20分)に戻ります。